
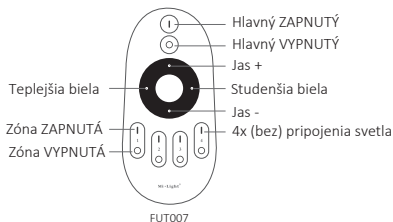


1. Funkcie

Táto príručka predstavuje dva druhy diaľkových ovládačov s rovnakými funkciami.

Využívajú medzinárodne používanú frekvenciu 2,4 GHz, metódu ovládania GFSK, s charakteristikami nízkej spotreby energie, prenosu na veľké vzdialenosti, silného odporu proti rušeniu a rýchlej komunikácie. Dokážu ovládať špecifikované inteligentné svetlo Mi-Light/MiBoxer so zmenou teploty farieb a jas.

2. Diagram kľúčového produktu

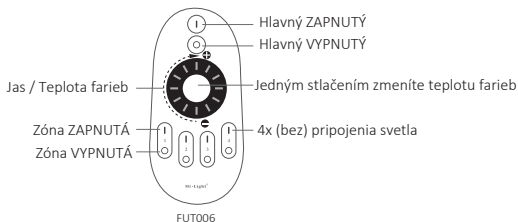

- Ak chcete stlmiť všetky duálne biele svetlá naraz alebo zmeniť teplotu farieb, najprv stlačte tlačidlo „Hlavný ZAPNUTÝ“.
- Ak to chcete urobiť s jednotlivými svetlami, najprv stlačte tlačidlo „Zóna ZAPNUTÁ“. Potom nastavte teplotu farieb alebo jas.
- Ak chcete zapnúť režim nočného svetla s jedným (duálnym bielym) svetlom, stlačte a podržte tlačidlo „Zóna VYPNUTÁ“ v jednej zo 4 zón.
- Ak chcete zapnúť všetky svetlá v režime nočného svetla, stlačte a podržte tlačidlo „Hlavný VYPNUTÝ“.
- Pre diaľkový ovládač FUT006 je predvoleným režimom nastavenie jas, otáčaním gombíka zľava doprava sa zvyšuje jas, sprava doľava sa znižuje jas. Prepnete na nastavenie teploty farieb jedným stlačením stredného tlačidla, zľava doprava chladnejšie, sprava doľava teplejšie.

3. Pokyny na pripojenie/odpojenie kódu

Poznámka: Svetlo môže fungovať po pripojení k diaľkovému ovládaču.

Poznámka: Svetlo môže fungovať po pripojení k diaľkovému ovládaču.



1

Vypnite svetlo a po 10 sekundách ho znova zapnite.

Tlačidlo Pripojiť/
Odpojiť

2

Krátko stlačte tlačidlo „I“
trikrát do 3 sekúnd po
zapnutí svetla.




3

Svetlá pomaly bliknú
trikrát, čo znamená, že pripojenie bolo
úspešne nadviazané.



Ak svetlo neblinká pomaly, pripojenie zlyhalo. Zopakujte vyššie uvedené kroky.
(Poznámka: Svetlo, ktoré bolo pripojené, sa nedá znova pripojiť.)

Pokyny na odpojenie kódu



1

Vypnite svetlo a po 10 sekundách ho znova zapnite.

Tlačidlo Pripojiť/
Odpojiť

2

Krátko stlačte tlačidlo „I“
5-krát do 3 sekúnd po
zapnutí svetla. Odpojenie musí
byť v rovnakej zóne ako pripájanie



3


Svetlá rýchlo bliknú 10-krát,
čo signalizuje úspešné odpojenie.



Odpojenie zlyhalo. Ak svetlo neblinká rýchlo, zopakujte vyššie uvedené kroky.
(Poznámka: Svetlo nebolo pripojené, takže ho nemusíte odpájať.)

4. Zoskupenie viacerých svetiel

Do zóny môžete na 4-kanálovom diaľkovom ovládači pridať nekonečný počet svetiel pripojením svetiel k rôznym zónam. Týmto spôsobom máte úplnú flexibilitu pri vytváraní rôznych kombinácií skupín. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov zoskupovania.

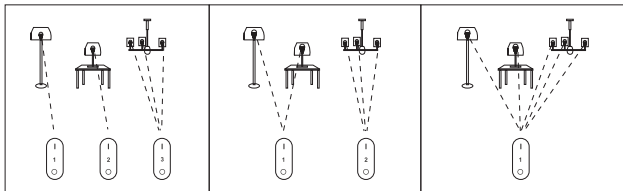

Poznámka:

1. Používateľ môže ľubovoľne preprogramovať podľa potreby. Jeden diaľkový ovládač môže ovládať neobmedzený počet lúčov alebo ovládačov, ale jeden ovládač je možné ovládať iba štyrmi diaľkovými ovládačmi (max.).
2. Pred programovaním po vypnutí a zapnutí skontrolujte vloženie batérií a ovládač (úplne ich vybite).

5. Poznámka

1. Toto diaľkové ovládanie ovláda iba špecifické produkty Mi-Light / MiBoxer; nie všetky série Mi-Light / MiBoxer môžu s týmto diaľkovým ovládaním fungovať.
2. Ak pri používaní diaľkového ovládania indikované svetlo rýchlo bliká, včas vymeňte batériu. Nepoužívajte batérie nízkej kvality, aby ste predišli vytečeniu batérií a poškodeniu diaľkového ovládania.
3. Toto diaľkové ovládanie s frekvenciou 2,4 GHz je presný elektronický výrobok; nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí, prostredí s vysokou teplotou, prachom a vysokým napätím; Ukladajte ho v interiéri, suchom prostredí bez statickej elektriny.
4. Nepoužívajte diaľkové ovládanie na širokej kovovej ploche alebo silnej elektromagnetickej vlny, inak to bude mať negatívny vplyv na dosah ovládania.



Vyrobené v Číne